

# PRODUKTINFO



## Rahmenschraube

### mit Flachkopf


Stahl (gehärtet), galvanisch verzinkt, blau passiviert, 5 µm, A2K

907 231 ...

- TX-Antrieb
- Flachkopf
- Optimiertes, selbstschneidendes Spezialgewinde
- Dübellose Montage - sofort belastbar
- In den Abmessungen: 7,5 x 92 bis 7,5 x 182 mm



## Technische Details:

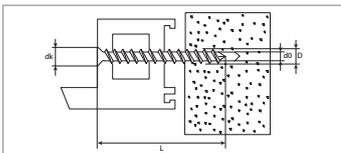


..15

Art.-Nr.	D x L mm	dk mm	d0 mm	Antrieb	Inhalt/MiMe (Stück)
907 231 092 ..	7,5 x 92	11,2	6	TX 30	50/1
907 231 132 ..	7,5 x 132	11,2	6	TX 30	50/1
907 231 152 ..	7,5 x 152	11,2	6	TX 30	50/1
907 231 182 ..	7,5 x 182	11,2	6	TX 30	50/1

## Einsatzbereiche:

Die Rahmenschraube wird für die spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen aus Aluminium oder Kunststoff bei unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Bimsstein, Blockbeton, Lochstein, Vollstein) als auch für Holzkonstruktionen mit Kanthölzern eingesetzt. Die Rahmenschraube mit Flachkopf kommt insbesondere bei der Montage von Aluminium- und Kunststoffprofilen zum Einsatz. Zur versenkten Montage in Holzprofilen empfiehlt sich der Einsatz einer Rahmenschraube mit Zylinderkopf.

## Montagehinweis:

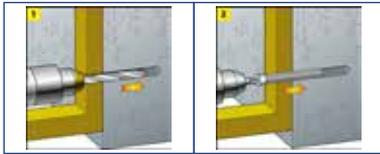

### Durchsteckmontage

- Loch durch den Rahmen in den Untergrund bohren
- Rahmenschraube einschrauben

Das Vollgewinde der Schraube verhindert bei der Montage das Heranziehen des Fenster- oder Türrahmens gegen den Untergrund und gewährleistet eine spannungsfreie, langlebige Befestigung des Rahmens.

## SWG bietet Mehrwert:

Produktmerkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
 <b>1</b> TX-Antrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung)</li> <li>• kein Austriebseffekt (Come-out-Effekt entfällt durch zylindrische Form)</li> <li>• maschinelle Verarbeitung möglich</li> <li>• gute Drehmomentübertragung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lange Lebensdauer des Bits</li> <li>• breiter Einsatzbereich</li> </ul>
 <b>2</b> Flachkopf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoher Anpressdruck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fester Halt</li> </ul>
 <b>3</b> Optimiertes Vollgewinde (selbstschneidend)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zieht sich formschlüssig in den Baustoff</li> <li>• verhindert das Heranziehen des Montageteils an den Baustoff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sicherer Halt ohne Dübel</li> <li>• geringe Einschraubkräfte</li> </ul>
 <b>4</b> Hochwertig gehärteter Stahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hohes Bruchdrehmoment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• höchste Verarbeitungsqualität</li> <li>• Anwendersicherheit</li> </ul>
 <b>5</b> Hochwertige Kartonage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wasserabweisende Oberfläche</li> <li>• Klappfunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baustellentauglichkeit</li> <li>• fallsicherer, langlebiger Qualitätskarton</li> </ul>
 <b>6</b> Qualitätsetikett	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wichtigste Produktinformationen klar und übersichtlich</li> <li>• EAN-Code</li> <li>• QR-Code-Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendersicherheit</li> <li>• weiterführende Informationen online aufrufbar</li> </ul>



QR-Code abschnappen und mehr über die SWG Rahmenschraube mit Flachkopf erfahren!